




É um esmalte de secagem extremamente rápida e baixo odor, formando uma película lisa, que dificulta a aderência de sujeira e riscos, preservando a pintura por muito mais tempo.

INDICAÇÃO

Revestimento de metal ferroso, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria em ambientes externos e internos.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO

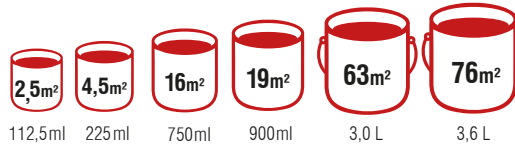

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).

20 min Ao toque
30 min a 2h Entre demãos
5 a 7h Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

36 CORES PRONTAS

ACABAMENTOS

FOSCO, ACETINADO, ALTO-BRILHO E CORES ESPECIAIS

COMO APLICAR


PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

| SUPERFÍCIES | O QUE FAZER |
|------------------------------|--|
| Alumínio | Utilize <i>WASH PRIMER</i> ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA. |
| Galvanizados | Utilize <i>GALVOMAX FUNDO PARA GALVANIZADOS IQUINE</i> ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA. |
| Alvenaria | Para aplicações sobre MASSA CORRIDA, utilize como fundo SELADOR INCOLOR; sobre MASSA ACRÍLICA, utilize como fundo SELADOR ACRÍLICO. <i>Obs.: A alvenaria precisa estar completamente curada com 28 dias de cura.</i> |
| Metais ferrosos | Retire a ferrugem, utilizando lixa e/ou escova de aço. Em seguida, aplique uma ou duas demãos de ZARCOFER FUNDO ANTICORROSIVO ou DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA. |
| Madeiras | Lixe para retirar as farpas, depois use um pano umedecido em SOLVENTE 1030 IQUINE para limpar a sujeira. Em seguida, aplique uma demão de DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA. |
| Pequenas imperfeições | Aplique MASSA PARA MADEIRA BASE ÁGUA e em seguida aplique sobre a massa uma demão de DIALINE FUNDO MULTIÚSO BASE ÁGUA. |
| Para repintura | Lixe a superfície até a perda total do brilho. |
| Engordurada | Limpe utilizando THINNER 1015 Dda IQUINE, ou AGUARRÁS IQUINE ou SOLVENTE 1030 IQUINE. Aguarde a secagem. |

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, use:



DILUIÇÃO

Até 20% de diluição

Aplicação com pincel ou rolo de espuma

Dilua 5 partes de tinta com até 1 parte de THINNER 1015 IQUINE ou de Solvente 1030 ou AGUARRÁS Iquine.

Ex.: Adicione até 200 ml de solvente ou aguarrás para cada 1 litro de esmalte.

Uso de Pistola

Dilua com 30% de THINNER 1010 IQUINE e aplique com pressão entre 2,2 a 2,8 Kgf/cm² ou 30 a 35 lbs/pol².



NÚMERO DE DEMÃOS 2 a 4

PRECAUÇÕES

- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Leia o rótulo antes de utilizar o produto.
- Evite aplicar o produto em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 90%.
- Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Validade (conforme etiqueta).
- Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
- Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- Atenção: Líquidos e vapores inflamáveis;
- Provoca irritação à pele;
- Provoca irritação ocular grave;
- Pode provocar defeitos genéticos;
- Pode provocar câncer.
- Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com a pele (ou cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Em caso de incêndio: Para a extinção utilize dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.
- Este produto foi testado e aprovado sob rígido controle de qualidade. Suas características serão preservadas, desde que seja corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções desta embalagem.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosangela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.678954

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, polialcoóis, óleos secativos, pigmentos ativos, aditivos e solvente alifático. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15494.

TIPO

Alto Brilho
4.2.1.1.
Acetinado
4.2.1.2
Fosco
4.2.1.3

ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%) ≥ 45
- VOC (g/L) < 600
- Viscosidade KU **50 - 90**
- Peso Específico (g/cm³) **0,87 - 1,30**

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem.
(Fechada e sem uso).

TERMO DE GARANTIA: Garantia 10 anos, desde que todas as instruções de aplicação e uso desse produto e seus complementos sejam seguidas, a Tintas Iquine garantirá o seu desempenho por 10 anos, a partir da data de aplicação. Durante esse período, a tinta não apresentará descascamento e nem problemas com a lavabilidade da superfície. Essa garantia não vale para aplicações em pinturas externas e com cores formuladas com pigmentos orgânicos intensos, como amarelo, vermelho e magenta, que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, sem, no entanto, comprometer a proteção e durabilidade do produto. Para direito à garantia, guarde a nota fiscal de compra original, número de lote de fabricação e prazo de validade dos produtos e complementos. Essa garantia restringe-se à reposição do produto.

***Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site www.iquine.com.br.**

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

