


**1ª TINTA SUPER PREMIUM DO BRASIL**

Disponível em **+ de 5.000** cores no Sistema Tintométrico

**USO EXTERIOR E INTERIOR**

**SEM CHEIRO\***

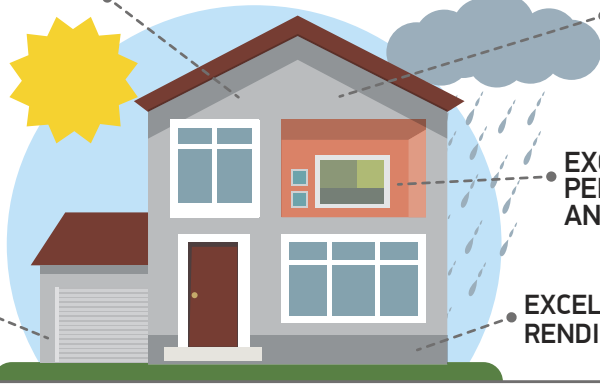

**SUPER LAVÁVEL**

**EXCLUSIVA PELÍCULA ANTISSUJEIRA**

**EXCELENTE RENDIMENTO**



Produto da nova categoria Super Premium. É a tinta que apresenta a melhor performance do mercado, tanto do ponto de vista de durabilidade (deixando as cores vivas por muito mais tempo) como de rendimento. Apresenta finíssimo acabamento, que disfarça pequenas imperfeições da superfície.

### INDICAÇÃO

Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria.

### RENDIMENTO ACABADO POR EMBALAGEM

Em conformidade com a Norma ABNT NBR 14942



3,6 L



18L

### SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



**30 min**  
Ao toque



**2 a 4h**  
Entre demãos



**12h**  
Final

## CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

### CLASSIFICAÇÃO

**SUPER PREMIUM**

### NÚMERO DE CORES

**1 COR PRONTA READY MIX**



Disponível em **+ de 5.000** cores no Sistema Tintométrico

### ACABAMENTO

**FOSCO-AVELUDADO**

## COMO APLICAR

### PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A parede deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245.

PAREDES COM	O QUE FAZER
<b>Repintura em bom estado</b>	Lixe e elimine o pó. Após a limpeza da superfície, aplique uma demão de SELADOR INCOLOR IQUINE em interiores; ou SELADOR ACRÍLICO IQUINE em exteriores. Isso dará uma maior durabilidade à sua pintura.
<b>Reboco novo sem pintura</b>	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura total, depois aplique uma demão de SELADOR ACRÍLICO IQUINE. Se a cura não estiver completa, aplique uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE.
<b>Gesso: corrido, torro, sanca ou acartonado</b>	Após a secagem aplique uma demão de SELA & PINTA - GESSO E DRY WALL IQUINE para melhor aderência da tinta.
<b>Manchas de mofo</b>	Limpe a superfície com uma solução de água sanitária diluída em água potável na proporção de 1:1, enxágue após 2 horas e aguarde a secagem.
<b>Manchas de gordura</b>	Limpe com água e sabão ou detergente neutro, enxágue logo em seguida. Aguarde a secagem.
<b>Pequenas imperfeições</b>	Utilize MASSA ACRÍLICA IQUINE em exteriores e, em interiores, MASSA CORRIDA IQUINE.
<b>Pinturas com cal, partes soltas ou malconservadas</b>	Remova as partes sem aderência e aplique em seguida uma demão de FUNDO PREPARADOR DE PAREDES (BASE ÁGUA) IQUINE. A aplicação desse produto serve também para aumentar a coesão e diminuir a alcalinidade. Aguarde a secagem.

### FAZENDO A PINTURA

Para aplicar a tinta, use:



Pincel



Rolo de lá



Airless



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem a tinta.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

### DILUIÇÃO

**Superfície com condições ideais** (50% de diluição)

Dilua 5 partes de tinta com 2½ parte de água.  
Ex.: Adicione 500 ml de água para cada 1 litro de tinta.



**NÚMERO DE DEMÃOS**  
**2 a 4**



**Uso de Airless**

Dilua com 50% - 80% de água por litro e aplique com pressão entre 1200 e 1400 psi. Use bico com abertura de 0,017" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.

\*Seguindo adequadamente as orientações de aplicação e garantindo boa ventilação do ambiente por pelo menos 3 horas após a pintura, o cheiro característico da tinta é minimamente perceptível.

### PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Provoca irritação à pele.
- Nocivo para os organismos aquáticos.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Descarte o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

### EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Pernambuco.

**CEATOX: 0800.722.6001 (24 horas)**

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



**Quím. Responsável:**  
Rosângela Borges Kirzner  
CRQ: 04.3.67895

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

#### COMPOSIÇÃO

Dispersão acrílico-estirenada, pigmentos ativos, cargas minerais, coalescentes, espessantes celulósicos e acrílicos, microbicidas não-metálicos e água. Substâncias que contribuem para o perigo: 5-cloro-2metil-2H-isotiazole-3-ona e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona.

#### CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 e em conformidade com a NBR 15079-1.

**TIPO  
4.5.4**

#### ESPECIFICAÇÃO

- Não Voláteis (%)  $\geq 40$
- VOC (g/L)  $< 20$
- Viscosidade KU **105 - 120**
- Peso Específico (g/cm<sup>3</sup>) **1,30 - 1,50**

#### INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**BAIXA TOXICIDADE\***

#### VALIDADE

Conforme data de validade informada na embalagem. (Fechada e sem uso).

\*\*Para maiores informações consultar FDS - Ficha de Dados de Segurança - disponível no site [www.iquine.com.br](http://www.iquine.com.br).

### LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Iquine Ltda sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

